


ROOM AIR CONDITIONER



GT Series

**ฟังก์ชันครบ**  
ตอบโจทย์ความสบาย

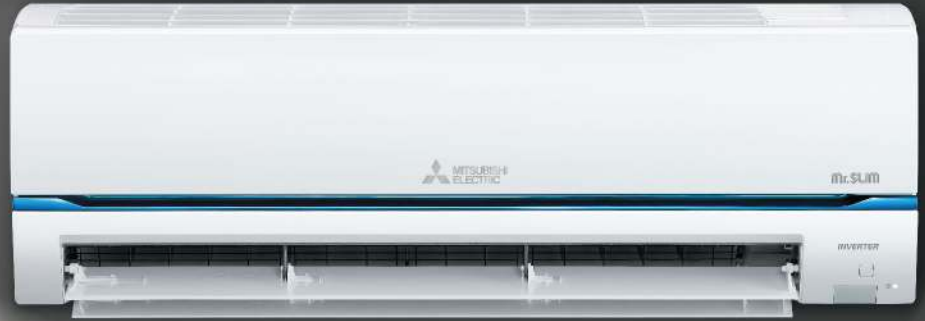

**Mr. SLIM**

**INVERTER**  
SYSTEM

เครื่องปรับอากาศ  
ยอดนิยมอันดับหนึ่ง



# GT Series



**MSY-GT09VF**  
9,554 BTU  
Capacity 2.8 kW,  
SEER 21.80  
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.\*

**MSY-GT13VF**  
12,624 BTU  
Capacity 3.7 kW,  
SEER 21.97  
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.\*

**MSY-GT15VF**  
14,330 BTU  
Capacity 4.2 kW,  
SEER 21.50  
ห้องขนาด 18-22 ตร.ม.\*



**MSY-GT18VF**  
17,742 BTU  
Capacity 5.2 kW,  
SEER 21.19  
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.\*

**MSY-GT24VF**  
22,519 BTU  
Capacity 6.6 kW,  
SEER 20.92  
ห้องขนาด 26-34 ตร.ม.\*

**MSY-GT30VF**  
27,978 BTU  
Capacity 8.2 kW,  
SEER 18.87  
ห้องขนาด 35-42 ตร.ม.\*

\*ขนาดของห้อง เป็นค่าพื้นที่สูงสุดที่กำหนดไว้เฉพาะกับห้องที่ไม่ถูกแสงแดดและใช้ในเวลากลางวัน  
ถ้ากำหนดไว้เกินขึ้นภายใต้เงื่อนไขการทดสอบเท่านั้น

## FAST COOLING



FAST COOLING

ระยะเวลาการทำงานที่ลดลง

การทำงานปกติ

เวลา

การเปรียบเทียบระยะเวลาการทำความเย็นเมื่อจุดป้อน Fast Cooling

## เย็นเร็ว ทนใจในปุ้มเดียว

ช่วยปรับอุณหภูมิให้ลดลงในเวลาอันรวดเร็ว และจะกลับเข้าสู่โหมด  
ทำความเย็นปกติอัตโนมัติ หลังจาก 15 นาทีผ่านไป

\*เวลาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

## SLEEP MODE



## หลับสบายตลอดคืน

ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องนอน เพื่อให้คุณหลับพักผ่อนหลับได้อย่างเต็มที่

\*เวลาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ



**PM 2.5 FILTER**

### เพื่ออากาศที่ดีภายในบ้าน

เทคโนโลยีเพื่อความสะอาดภายในบ้านช่วยกรองและตรวจจับ  
สิ่งเจือปนอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ในอากาศด้วยประจุไฟฟ้า

### ลดภาระการล้างเครื่องปรับอากาศ

เทคโนโลยีเพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำบนจากการ  
เคลื่อนสารพิเศษลงไปในส่วนภายในของเครื่องปรับอากาศทำให้  
ช่วยลดภาระการล้างเครื่องปรับอากาศและช่วยประหยัดพลังงาน



### เปรียบเทียบชิ้นส่วนภายในเครื่องปรับอากาศ

ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)	พัดลมใบทรงเรือ (Line Flow Fan)	ช่องส่งลม (Air Duct)

### SPECIFICATION

MODEL	Super Inverter (GT series)							
	MSY-GT09VF	MSY-GT13VF	MSY-GT15VF	MSY-GT18VF	MSY-GT24VF	MSY-GT30VF		
EGAT Level 5	★★★★★							
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)	[Btu/h/W]	21.80	21.97	21.50	21.19	20.92	18.87	
Electricity Charge (ประเมินค่าการใช้งาน 8 ชม.ต่อวัน)	[Baht/Year]	5,068	6,644	7,707	9,682	12,447	17,144	
Capacity Rated (Min-Max)	Btu/h	9,554 (3,753-11,601)	12,624 (4,777-13,989)	14,330 (5,459-16,378)	17,742 (6,142-20,472)	22,519 (6,142-24,566)	27,978 (7,165-31,390)	
	kW	2.8 (1.1-3.4)	3.7 (1.4-4.1)	4.2 (1.6-4.8)	5.2 (1.8-6.0)	6.6 (1.8-7.2)	8.2 (2.1-9.2)	
Total Input Rated (Min-Max)	kW	0.75 (0.23-1.07)	1.02 (0.32-1.31)	1.25 (0.35-1.67)	1.38 (0.34-1.84)	1.90 (0.33-2.15)	2.5 (0.45-3.37)	
Running Current	A	4.1	5.0	5.8	6.3	8.8	11.4	
SPL Indoor	Quiet	18	19	25	27	28	30	
	Low	24	29	33	36	37	37	
	High	38	40	44	45	46	46	
Air Circulation (Low-High)	m³/min	4.7-8.7	5.8-9.6	10.7-15.2	11.6-16.4	12.4-17.2		
Coefficient of performance	[W]	3.73	3.63	3.36	3.77	3.47	3.28	
Power supply		220 V/ Single phase/ 50 Hz						
Operating Current Max	A	7.2	8.2	9.6	9.7	12.5	15.6	
Features	Fast Cooling / Powerful Cool	Fast Cooling						
	Error indication	2-ways, IDU sends Signal						
	Timer switch	24 Hr. ON/OFF Timer						
	Remote control switch	Wireless						
	Indoor fan speeds	5+ AUTO						
Blow fan	Indoor	Line flow fan						
	Outdoor	Propeller						
Dimensions (H x W x D)	Indoor	mm	280x838x229			325x1100x257		
	Outdoor	mm	454x660x235	538x699x249	550x800x285	714x800x285	880x840x330	
Weight	Indoor	kg	9.9			16.1		
	Outdoor	kg	19.7	23	28	29	34.5	44.5
Piping size (Outer Diameter)	Liquid (diameter)	mm (in)	Ø 6.35 (1/4)					
	Gas (diameter)	mm (in)	Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)		Ø 15.8 (5/8)	
	Max.Length/Max.Height	m	20 / 12			30 / 15		
Refrigerant		R32						
Heat Exchanger		Multiflow Condenser (MFC)						



**RoHS**



หมายเหตุ : • การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสิ่งสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในสภาวะปกติเท่านั้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง  
• เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัย กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ก่อนจะยึดหรือสอดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ  
• รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Specification subjects to change without prior notice)  
• การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่างๆ เช่น ไร่เสริมสวย ไร่ฉีดพ่น เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องปรับอากาศ หากมีการใช้งานในสภาวะดังกล่าว จะส่งผลต่อการรับประกันเครื่องปรับอากาศ ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด 28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62 โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763 www.mitsubishi-kyw.co.th



ข้อมูลเพิ่มเติม



ศูนย์บริการ MITSUBISHI ELECTRIC  
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล  
ระบบคุณภาพ ISO 9001